

PA30


1. Descrizione prodotto

Punto d'ancoraggio che assicura una protezione individuale temporanea su coperture piane o con un'inclinazione massima di 5°. Geometria a croce con zavorra in CLS da 300kg composta da blocchi da 25kg l'uno collegati al telaio tramite viti e rivetti e dotati di una guaina in neoprene che salvaguarda l'integrità del manto di copertura.

Il punto d'ancoraggio PA30 può essere utilizzato come ancoraggio singolo omologato per un solo operatore, oppure, in serie, come supporto di una linea vita temporanea.

2. Caratteristiche

Materiale: CLS e alluminio con viteria inox
Dimensioni: 235x235x15 cm
Peso: 300kg
Conformità: EN 795 tipo E.

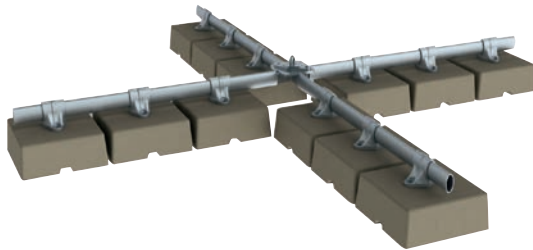

1. Product description

Anchor point that ensures an individual temporary protection on flat roofs or less than 5° tilted roofs. Geometry cross composed of concrete blocks 25kg each, for a total weight of 300kg, connected to the frame by screws and rivets and equipped with a neoprene sheath which protects the integrity of the roof covering

The anchor point PA30 can be used as a single anchor approved for 1 person or, if it is used in series, as a support of a line temporary life.

2. Features

Materials: concrete blocks and aluminium cross-mounting
Dimensions: 235x235x15 cm
Weight: 300kg
Conformity: EN 795 type E.