

SOIT418

1. Descrizione prodotto

Dispositivo anticaduta e di salvataggio dotato di due cavi distinti che convergono nello stesso blocco: il sistema può essere utilizzato in una configurazione a V che elimina ogni possibile effetto pendolo in caso di caduta. Più facile e sicuro da utilizzare rispetto alle tradizionali linee vita temporanee. Omologato per 1 operatore

2. Caratteristiche

Materiale:	carter in materiale plastico cavo in acciaio galva
Lunghezza:	24 m
Peso:	27,5 Kg
Conforme alla norma:	EN795 Classe C.

1. Product description

Fall arrest and rescue device equipped with two distinct cables that converge in the same block: the system can be used in a V-configuration eliminating any possible pendulum effect in the case of a fall. Easier and safer to use with respect to traditional temporary life lines.

Approved for 1 person

2. Features


Material:	plastic casing galvanised steel cable
Length:	24 m
Weight:	27.5 Kg
In compliance with:	EN795 Class C.



SOIT418

3. Componenti

3. Components

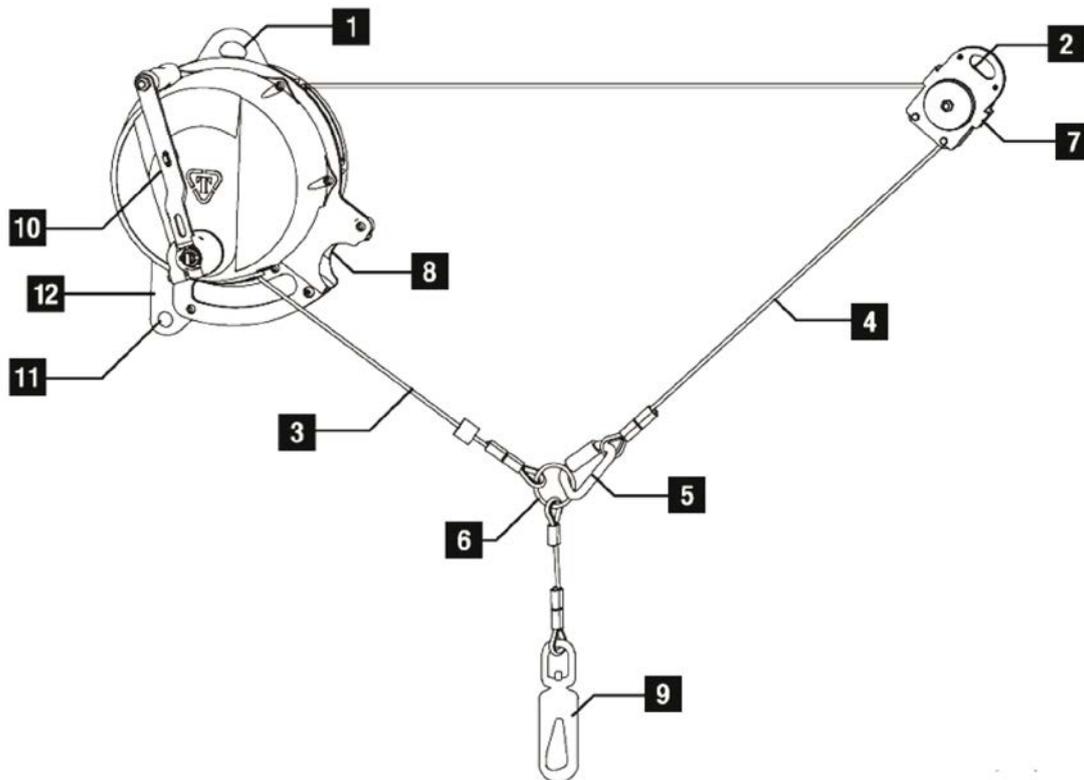

- 01 Occhiolo aggancio linea vita
- 02 Occhiolo aggancio puleggia
- 03 Linea vita principale
- 04 Linea vita secondaria
- 05 Connettore standard
- 06 Anello di connessione
- 07 Puleggia
- 08 Sede puleggia
- 09 Connettore principale con indicatore di caduta
- 10 Maniglia per il recupero
- 11 Occhiolo ausiliario per connettore principale
- 12 Numero di serie

- 01 Life line attachment eye
- 02 Pulley attachment eye
- 03 Main life line
- 04 Secondary life line
- 05 Standard connector
- 06 Connection ring
- 07 Pulley
- 08 Pulley housing
- 09 Main connector with fall indicator
- 10 Handle for recovery
- 11 Auxiliary eye for main connector
- 12 Serial number